


Litec

Band- och kantskydd

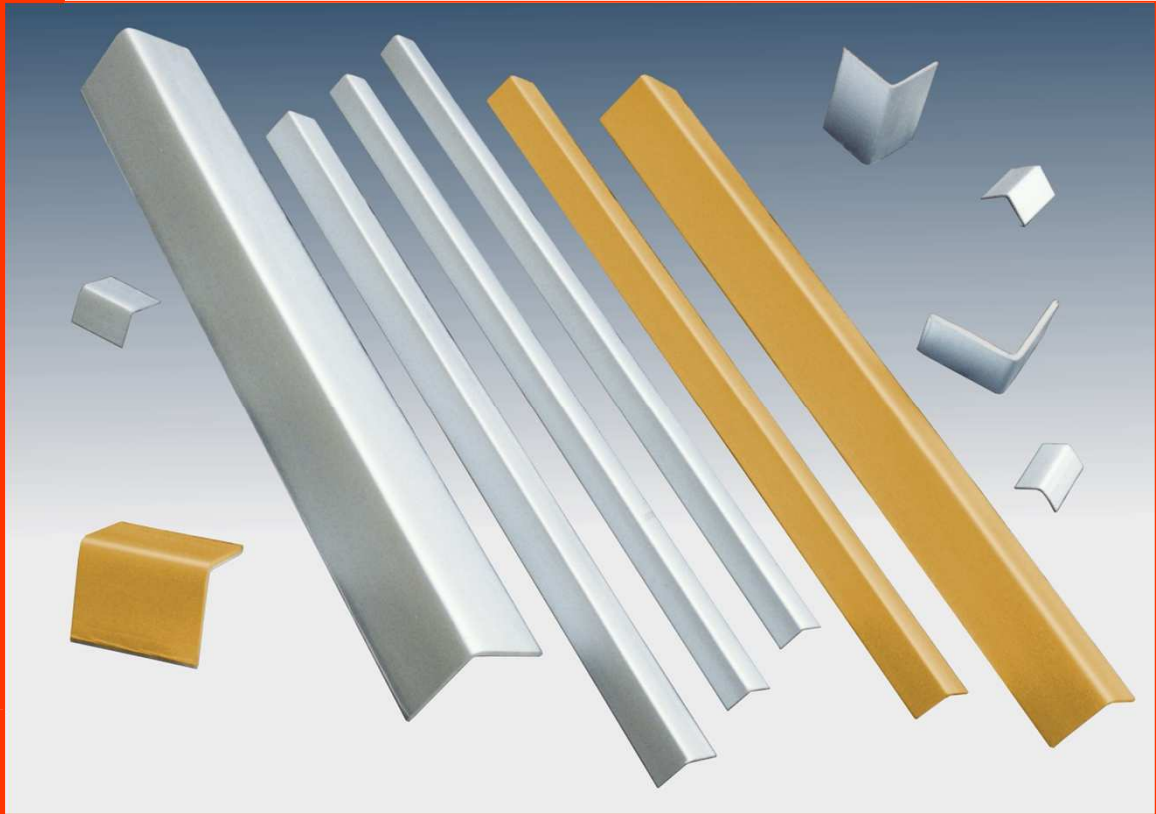

Litec band- och kantskydd stabiliserar och skyddar godset under transport och lagring.

 **SIGNODE®**

Box 7092, 187 12 Täby

Tel: 08-630 99 60



info@signode.se

Fax 08-756 19 30

www.signode.se


Litec

Band- och kantskydd

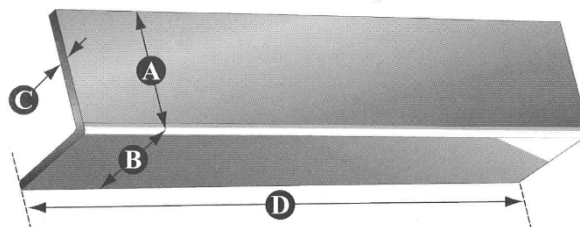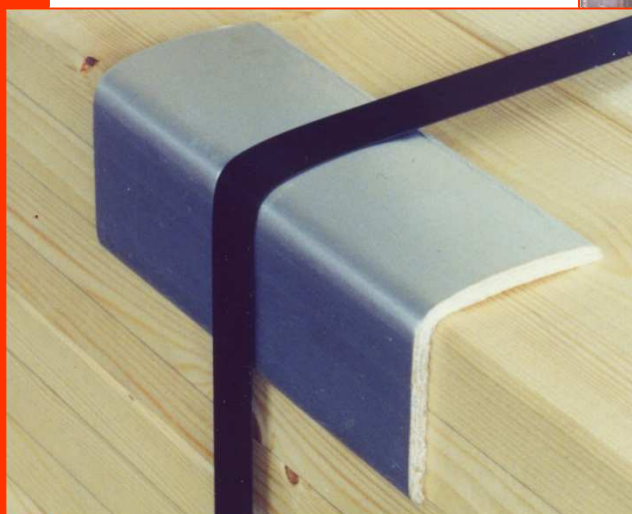

Dimensioner

A	B	C	D
35 mm	35 mm	↑	
45 mm	25 mm		
50 mm	50 mm	Tjocklekar	Längder
60 mm	60 mm	2-8 mm	50 - 6000 mm
70 mm	40 mm	↓	
80 mm	80 mm		
100 mm	100 mm		



Staplingsstyrka

Staplingsstyrkan på samtliga dimensioner är dokumenterad.


ISO 9002

Tillverkningen av Litec band- och kantskydd är certifierad enligt ISO 9002



Fuktresistens

Litec band- och kantskydd är belagda med polyeten, vilket ger hög fuktresistens.



Återvinning

Band- och kantskydden tillverkas av 82% papper, 16% polyeten och 2% aluminium. Enligt REPA-registret klassas detta som kartong och rapporteras under gruppen Kartong/Papper

SIGNODE®

Box 7092, 187 12 Täby

Tel: 08-630 99 60

info@signode.se

Fax 08-756 19 30

www.signode.se